POSSÉDEZ LE PLUS FASCINANT DES VÉHICULES POUR SPORT D'HIVER

LE SKI-DOO Bombardier

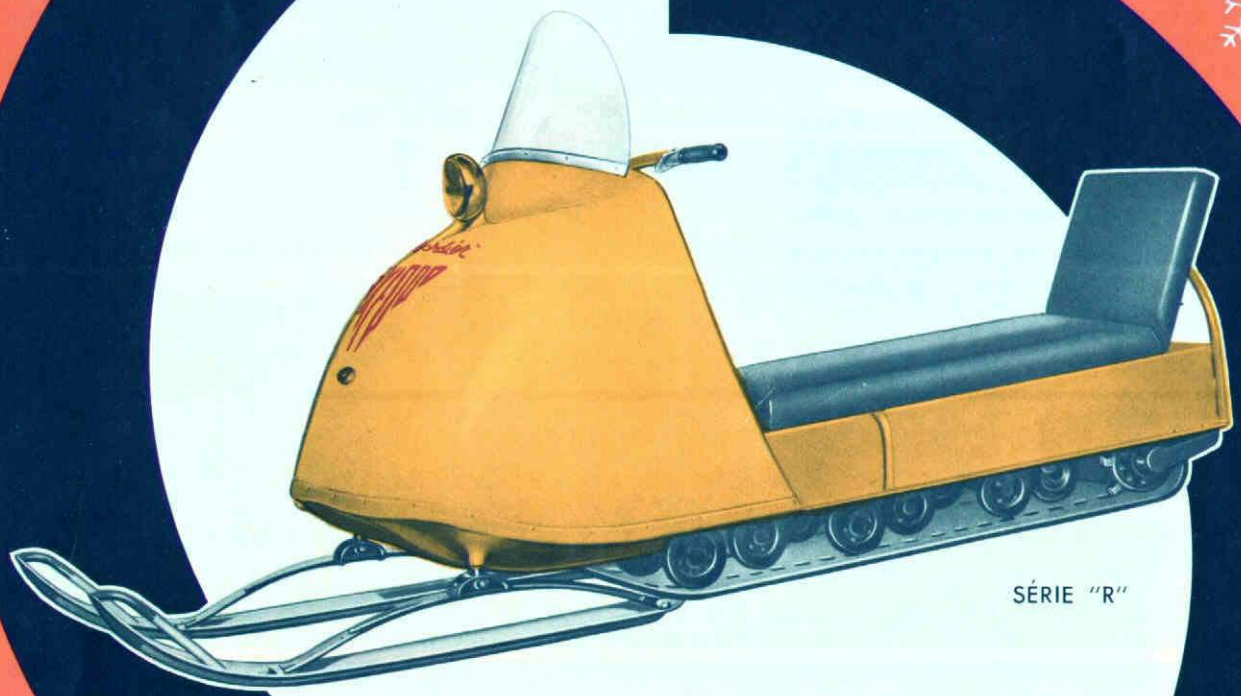

SÉRIE "R"

LA VRAIE MANIÈRE DE VOYAGER OU DE S'AMUSER SUR LA NEIGE: EN SKI-DOO

Bombardier

FABRIQUÉ PAR L'AUTO-NEIGE BOMBARDIER LTÉE, VALCOURT, P.Q., CANADA

VENDU PAR :

DÉCOUVREZ et GOÛTEZ aux plaisirs VIVIFIANTS de L'HIVER

au grand soleil

vos permis s.v.p. ?

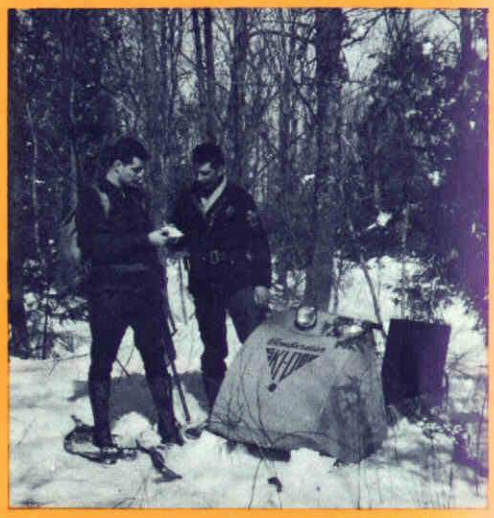

d'un fonctionnement sûr et efficace et conçu pour rouler vivement et avec la douceur d'un réacté

jeunesse et santé

élégant et populaire

arpentage

pratiquez-vous la pêche sur glace ?

ET MAINTENANT PERMETTEZ-NOUS DE VOUS PRÉSENTER

LE NOUVEAU SKI-DOO Bombardier A DOUBLES CHENILLES 2

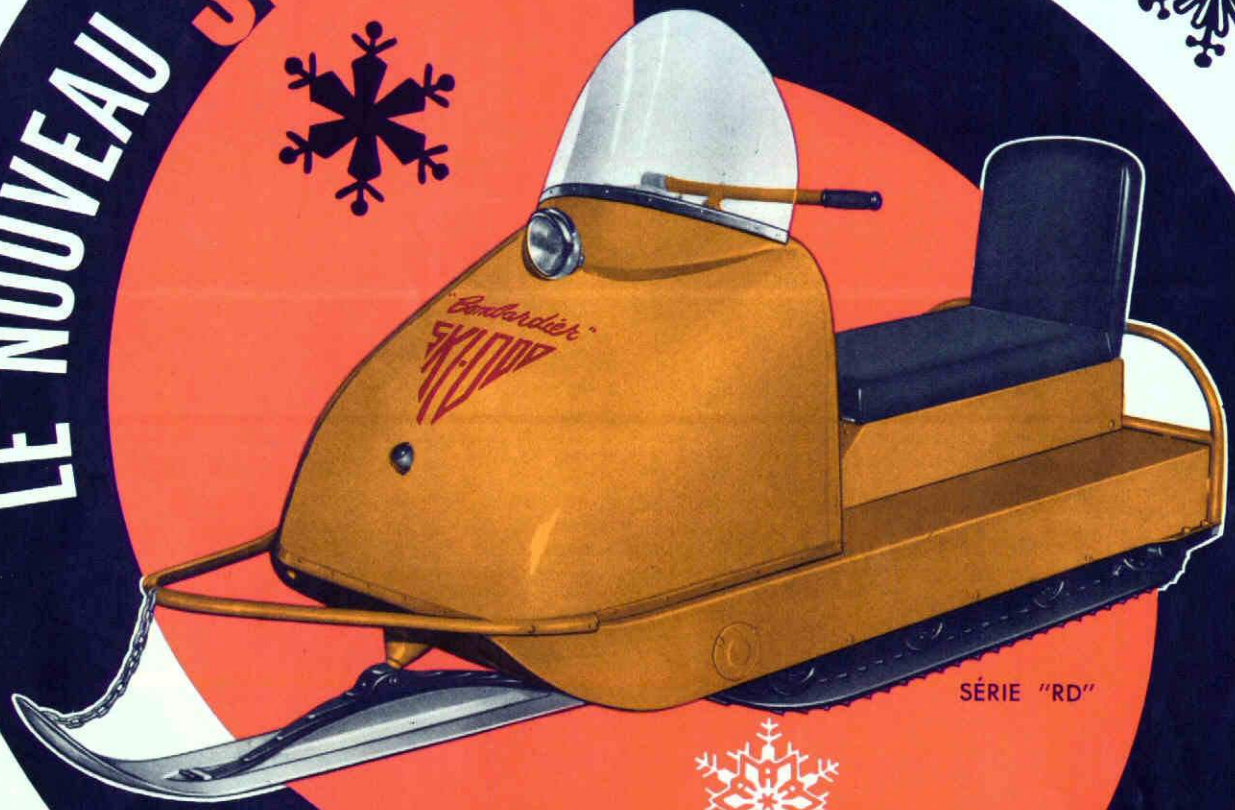

SÉRIE "RD"

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition une version "extra service" du ski-doo et offrant les avantages et caractéristiques suivants:

- Meilleure traction
- Plus grande surface des chenilles
- Rayon de croisière augmenté
- Espace pour loger effets et attirails
- Stabilité accrue

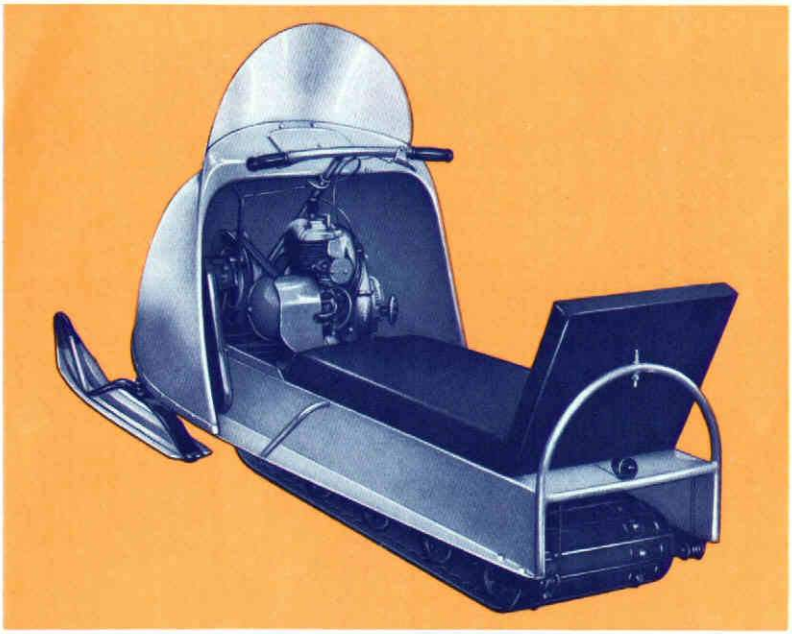

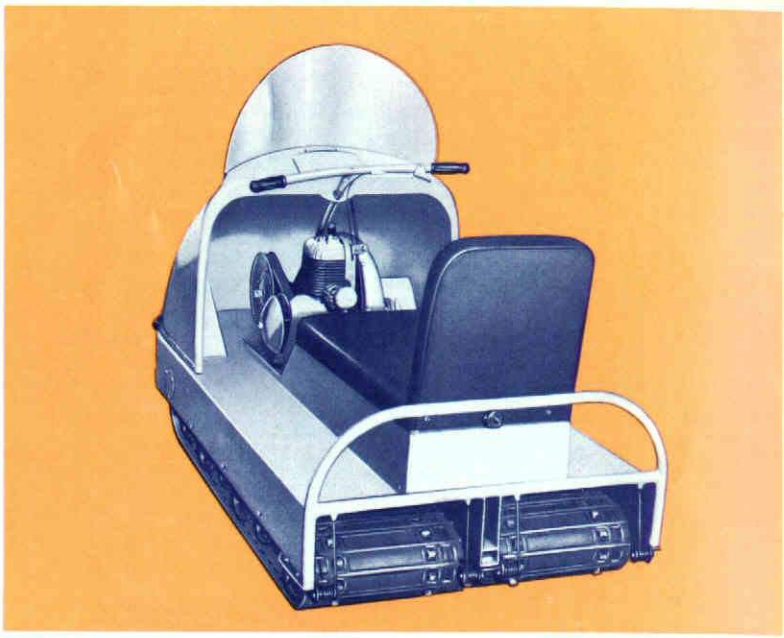

SÉRIE R — CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIMENSIONS
Longueur carrosserie, 73 po.
Longueur totale (avec skis), 93 po.
Largeur carrosserie, 29 po.
Hauteur (sans pare-brise), 34¾ po.

VOIE & SUSPENSION
Chenille, Sans fin
Largeur, 15 po.
Longueur (dimension portante), 50 po.
Nombre de roues portantes, 14, caoutchouc
Roues de commande, 2
Suspension, Pivotante et à ressort

COMMANDE
Par chaîne dans bain d'huile

EMBRAYAGE
Automatique, A poulies variables

ACCÉLÉRATEUR
A main sur le guidon de direction

FREIN
A main sur le guidon de direction

MOTEURS
Type, 1 cylindre, refroidi à l'air
Puissance, Disponible de 6 à 8 C.V.

POIDS & RENDEMENT
Poids (6 C.V.), 230 lbs. (approx.)
Surface portante, 1020 po. ca.
Pression au sol, 0.23 lb/po. ca.
Vitesse maximum (6 C. V.), 22 M. P. H.
Nombre de passagers assis, 2
Consommation approx., ½ gal/hr.

DIVERS
Capacité du réservoir de carburant, 3 gal. imp.
Capacité du boîtier à chaîne, ½ chopine imp.
Coffret utilitaire, Inclus

SÉRIE R.D.

DIMENSIONS
Longueur carrosserie, 73 po.
Longueur totale (avec ski), 96½ po.
Largeur carrosserie, 35 po.
Hauteur (sans pare-brise), 36½ po.

VOIE & SUSPENSION
Chenille, 2, sans fin
Largeur, 15 po. chacune
Longueur (dimension portante), 50 po.
Nombre de roues portantes, 28, en caoutchouc
Roues de commande, 4
Suspension, pivotante et à ressort

COMMANDE
Par chaîne dans bain d'huile

EMBRAYAGE
Automatique, à poulies variables

ACCÉLÉRATEUR
A main sur le guidon de direction

FREIN
A main sur le guidon de direction

MOTEUR
Type, 1 cylindre, 2 cycles, refroidi à l'air
Puissance, 8 C.V. à 4.000 T/M

POIDS & RENDEMENT
Poids, 377 lbs. (approx.)
Surface portante, 1804 po. ca.
Pression au sol, 0.21 lb/po. ca.
Vitesse maximum, 25 M.P.H.
Nombre de passagers assis, 2
Consommation approx., ½ gal./hr.

DIVERS
Capacité du réservoir de carburant, 6 gal. imp.
Capacité du boîtier à chaîne, 1 chopine imp.
Dimensions du coffret sous le siège, 33" x 15" x 6"

LITHO-CANADA THÉRIEN FRÈRES (1960) LIMITÉE, MONTRÉAL

UNE AUTRE RÉALISATION Bombardier